



DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



SAÍDA PARA MONITOR

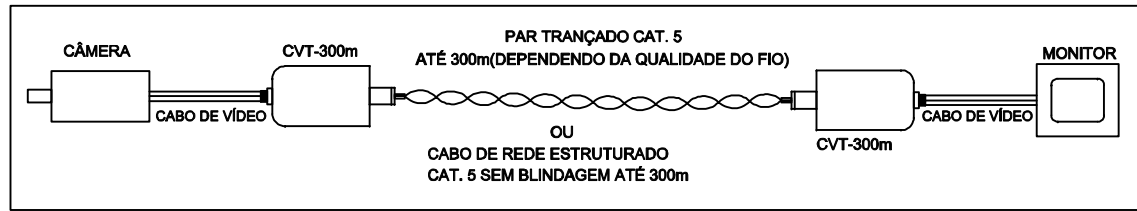

PAR TRANÇADO
OU
CABO DE REDE ESTRUTURADO
CAT. 5 SEM BLINDAGEM ATÉ 300m



DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C
62.0±0.5	36.0±0.5	28.0±0.5

CANECA DE ALUMÍNIO
CÓD. 891.008.01

		DOC. Nº	108
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE	TECNOTRAFO		CODIGO 132.879.01
DESCRIÇÃO	CONVERSOR DE VIDEO PASSIVO MOD CVT-300m		PLACA B-201 REV. 02
DATA:	27/04/10	AUTOR:	HIKISON
		CONFERIDO:	04