


EXTERNA NÃO INCLUSA

(DE 50 A 100 AH)

VISTA INFERIOR

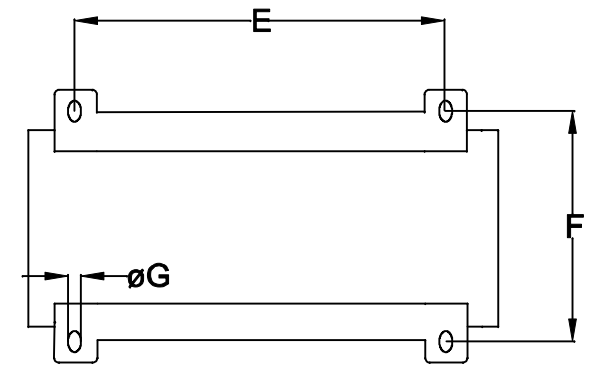

DIMENSÕES EM: [mm]

A	B	C	D	E	F	G
225.0±0.5	135.0±0.5	157.0±0.5	110.0±0.5	186.0±0.5	146.0±0.5	4.0±0.2


VISTA DE TRÁS

SINALIZAÇÃO DE BATERIA BAIXA

SINALIZAÇÃO DE FALTA DE REDE

NORMAL FECHADO
COMUM
NORMAL ABERTO

NORMAL FECHADO
COMUM
NORMAL ABERTO

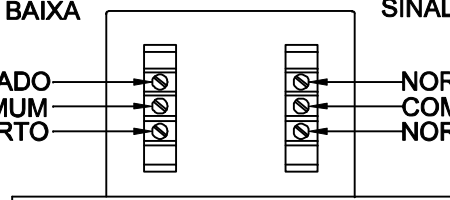

CÓD. CAIXA 890.015.01

		DOC. Nº	
		108	
DIAGRAMA DE LIGAÇÃO			
CLIENTE		TECNOTRAFO	
CODIGO		135.245.01	
DESCRIÇÃO		PLACA	EMISSÃO
CONJ. NO-BREAK DC C/ CARREGADOR DE BATERIA F.R.E.		B-088	03
85~265VAC S. 27,6VDC / 5A		REV.	03
DATA:	AUTOR:	CONFERIDO:	
12/03/10	RIVALDO		